

Finishes

COLLECTION

collection
collection
collection
collection

RU

Кожа LUX | LE

Состав: натуральная кожа выделки «Extra»
Толщина: 0,9-1,1 мм
Устойчивость окраски к трению:
PN EN ISO 11 640:2000
(dry: 500; wet: 250; alkaline ph 8: 80)
Устойчивость к многократным изгибам:
30 000 циклов
Устойчивость к свету:
4 (ISO 105-B02:2006)
Негорючесть:
PN EN 1021-1:2007 (BS 58 52)

UA

Шкіра LUX | LE

Склад: натуральна шкіра вичинки «Extra»
Товщина: 0,9-1,1 мм
Стійкість забарвлення до тертя:
PN EN ISO 11 640:2000
(dry: 500; wet: 250; alkaline ph 8: 80)
Стійкість до багаторазового вигину:
30 000 циклів
Стійкість до дії світла:
4 (ISO 105-B02:2006)
Негорючість:
PN EN 1021-1:2007 (BS 58 52)

EN

Leather LUX | LE

Composition: soft grain leather
Thickness: 0.9-1.1 mm
Color fastness to rubbing:
PN EN ISO 11 640:2000
(dry: 500; wet: 250; alkaline ph 8: 80)
Flexing resistance: 30 000 cycles
Color fastness: 4 (ISO 105-B02:2006)
Flammability:
PN EN 1021-1:2007 (BS 58 52)

НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА

НАТУРАЛЬНА ШКІРА | LEATHER

RU

Кожа SPLIT | SP

Состав: натуральная кожа стандартной выделки «Split»
Толщина: 0,9-1,1 мм
Устойчивость окраски к трению:
PN EN ISO 11 640:2000
(dry: 500; wet: 150; alkaline ph 8: 80)
Устойчивость к многократным изгибам:
15 000 циклов
Устойчивость к свету:
4 (ISO 105-B02:2006)
Негорючесть:
PN EN 1021-1:2007 (BS 58 52)

UA

Шкіра SPLIT | SP

Склад: натуральна шкіра стандартної вичинки «Split»
Товщина: 0,9-1,1 мм
Стійкість забарвлення до тертя:
PN EN ISO 11 640:2000
(dry: 500; wet: 150; alkaline ph 8: 80)
Стійкість до багаторазового вигину:
15 000 циклів
Стійкість до дії світла:
4 (ISO 105-B02:2006)
Негорючість:
PN EN 1021-1:2007 (BS 58 52)

EN

Leather SPLIT | SP

Composition: split leather
Thickness: 0.9-1.1 mm
Color fastness to rubbing:
PN EN ISO 11 640:2000
(dry: 500; wet: 150; alkaline ph 8: 80)
Flexing resistance: 15 000 cycles
Color fastness: 4 (ISO 105-B02:2006)
Flammability:
PN EN 1021-1:2007 (BS 58 52)

FINISHES



LE A



LE B



LE F




LE E



LE I



LE K



LE N

NEW



SP A



SP B



SP I



SP L

NEW



SP J

Кожа высшего качества LUX

Шкіра вищого ґатунку | Leather

Кожа SPLIT

Шкіра | Leather

RU
Экокожа RODEO | RD

Состав:
основа: 70% полиэфир, 30% хлопок;
верхний слой: 100% полиуретан
Плотность: 450 г/м2
Износостойкость:
90 000 циклов Martindale
Устойчивость к свету: 4 (EN ISO 105-B02)
Негорючесть: BS EN 1021 1&2:2006

UA
Екошкіра RODEO | RD

Склад:
основа: 70% поліефір, 30% бавовна;
верхній шар: 100% поліуретан
Щільність: 450 г/м2
Зносостійкість: 90 000 циклів Martindale
Стійкість до дії світла:
4 (EN ISO 105-B02)
Негорючість: BS EN 1021 1&2:2006

EN
Artificial leather RODEO | RD

Composition:
bottom layer: 70% polyester, 30% cotton;
upper layer: 100% polyurethane
Weight: 450 g/m2
Abrasion resistance:
90 000 Martindale cycles
Color fastness: 4 (EN ISO 105-B02)
Flammability: BS EN 1021 1&2:2006

Nowy Styl Group

RU
Экокожа ECO | ECO

Состав:
основа: 75% полиэфир, 25% хлопок;
верхний слой: 100% полиуретан
Плотность: 415 г/м2
Износостойкость:
40 000 циклов Martindale
Устойчивость к свету:
4+ (EN ISO 105-B02)
Негорючесть: BS EN 1021 1&2:2006

UA
Екошкіра ECO | ECO

Склад:
основа: 75% поліефір, 25% бавовна;
верхній шар: 100% поліуретан
Щільність: 415 г/м2
Зносостійкість: 40 000 циклів Martindale
Стійкість до дії світла:
4+ (EN ISO 105-B02)
Негорючість: BS EN 1021 1&2:2006

EN
Artificial leather ECO | ECO

Composition:
bottom layer: 75% polyester, 25% cotton;
upper layer: 100% polyurethane
Weight: 415 g/m2
Abrasion resistance:
40 000 Martindale cycles
Color fastness: 4+ (EN ISO 105-B02)
Flammability: BS EN 1021 1&2:2006

ЭКОКОЖА
ЕКОШКІРА | ARTIFICIAL LEATHER

RU
Экокожа PEARL | PR

Состав:
основа: 80% полиэфир, 20% хлопок;
верхний слой: 100% полиуретан
Плотность: 440 г/м2
Износостойкость:
50 000 циклов Martindale
Устойчивость к свету: 4+ EN ISO 105-B02
Негорючесть: BS EN 1021 1&2:2006

UA
Екошкіра PEARL | PR

Склад:
основа: 80% поліефір, 20% бавовна;
верхній шар: 100% поліуретан
Щільність: 440 г/м2
Зносостійкість: 50 000 циклів Martindale
Стійкість до дії світла: 4+ EN ISO 105-B02
Негорючість: BS EN 1021 1&2:2006

EN
Artificial leather PEARL | PR

Composition:
bottom layer: 80% polyester, 20% cotton;
upper layer: 100% polyurethane
Weight: 440 g/m2
Abrasion resistance:
50 000 Martindale cycles
Color Fastness: 4+ EN ISO 105-B02
Flammability: BS EN 1021 1&2:2006

FINISHES

Экокожа RODEO

Екошкіра | Artificial leather



RD 108



RD 1



RD 308




ECO 1



ECO 7



ECO 13

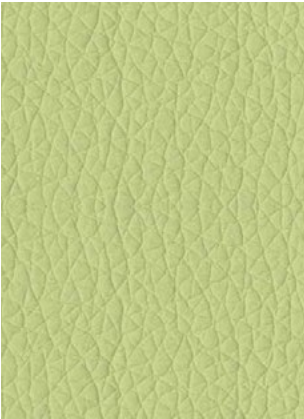


ECO 45



ECO 21



ECO 22




ECO 28



ECO 30



ECO 31



ECO 50




ECO 35

NEW



ECO 70




ECO 72



ECO 90



PR 01



PR 02



PR 03



PR 04

Экокожа PEARL

Екошкіра | Artificial leather

Экокожа ECO

Екошкіра | Artificial leather

RU

Регенированная кожа | BN

Состав:
85% стружка натуральной кожи,
15% синтетический материал
Толщина: 1,4-1,6 мм
Плотность: 850 г/м2
Износостойкость: 50 000 циклов
Martindale
Устойчивость окраски к трению:
PN EN ISO 11 640:2000 (dry: 500; wet: 400)
Негорючесть: BS EN 1021 1&2; CAL.TB
117, Section E, Part 1; BS 58 52, Part 1

UA

Регенерована шкіра | BN

Склад:
85% стружка з натуральної шкіри,
15% синтетичний матеріал
Товщина: 1,4-1,6 мм
Щільність: 850 г/м2
Зносостійкість: 50 000 циклів Martindale
Стійкість забарвлення до тертя:
PN EN ISO 11 640:2000 (dry: 500; wet: 400)
Негорючість: BS EN 1021 1&2; CAL.TB
117, Section E, Part 1; BS 58 52, Part 1

EN

Bonded leather | BN

Composition:
85% genuine leather fibers,
15% synthetic material
Thickness: 1.4-1.6 mm
Weight: 850 g/m2
Abrasion resistance:
50 000 Martindale cycles
Color fastness to rubbing:
PN EN ISO 11 640:2000 (dry: 500; wet: 400)
Flammability: BS EN 1021 1&2; CAL.TB
117, Section E, Part 1; BS 58 52, Part 1

ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА

ШТУЧНА ШКИРА | LEATHER IMITATION

RU

Искусственная кожа | V

Состав:
основа: 100% полиэстер; верхний слой:
100% ПВХ
Плотность: 380 г/м2
Износостойкость:
30 000 циклов Martindale
Устойчивость окраски к трению:
UNE-EN ISO 105-X12 (dry: 4; wet: 4)
Устойчивость к свету: 4 (EN ISO 105-B02)
Негорючесть: BS EN 1021 1&2:2006

UA

Штучна шкіра | V

Склад:
основа: 100% поліестер; верхній шар:
100% ПВХ
Щільність: 380 г/м2
Зносостійкість: 30 000 циклів Martindale
Стійкість забарвлення до тертя:
UNE-EN ISO 105-X12 (dry: 4; wet: 4)
Стійкість до дії світла: 4 (EN ISO 105-B02)
Негорючість: BS EN 1021 1&2:2006

EN

Leather imitation | V

Composition:
bottom layer: 100% polyester;
upper layer: 100% PVC
Weight: 380 g/m2
Abrasion resistance:
30 000 Martindale cycles
Color fastness to rubbing:
UNE-EN ISO 105-X12 (dry: 4; wet: 4)
Color fastness: 4 (EN ISO 105-B02)
Flammability: BS EN 1021 1&2:2006

FINISHES

Регенерированная кожа

Регенерована шкіра | Bonded leather



BN P




BN A



BN B



BN D



V 1



V 2



V 3



V 28



V 4



V 14



V 15



V 17



V 18




V 19



V 20



V 25



V 26



V 27



V 47



V 49



EV 2



EV 11



EV 12

Искусственная кожа

Штучна шкіра | Leather imitation

RU

ERA | SCE

Состав: 100% полиэстер
Плотность: 320 г/м2
Износостойкость:
100 000 циклов Martindale
Устойчивость к свету: 5 (ISO 105-B02)
Негорючесть: EN 1021 - 1 Cigarette;
EN 1021 - 2 Match;
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0;
EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0;
Era BS 7176 Low Hazard

UA

ERA | SCE

Склад: 100% поліестер
Щільність: 320 г/м2
Зносостійкість:
100 000 циклів Martindale
Стійкість до дії світла: 5 (ISO 105-B02)
Негорючість: EN 1021 - 1 Cigarette;
EN 1021 - 2 Match;
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0;
EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0;
Era BS 7176 Low Hazard

EN

ERA | SCE

Composition: 100% polyester
Weight: 320 g/m2
Abrasion resistance:
100 000 Martindale cycles
Color fastness: 5 (ISO 105-B02)
Flammability: EN 1021 - 1 Cigarette;
EN 1021 - 2 Match;
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0;
EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0;
Era BS 7176 Low Hazard

Nowy Styl Group

RU

BLAZER | CUZ

Состав: 100% шерсть
Плотность: 460 г/м2
Износостойкость:
50 000 циклов Martindale
Устойчивость к свету: 5 (ISO 150-B02)
Негорючесть: EN 1021 - 1
(сигареты), EN 1021 - 2 (спички)

UA

BLAZER | CUZ

Склад: 100% вовна
Щільність: 460 г/м2
Зносостійкість: 50 000 циклів Martindale
Стійкість до дії світла: 5 (ISO 150-B02)
Негорючість: EN 1021 - 1 (сигарети),
EN 1021 - 2 (сірники)

EN

BLAZER | CUZ

Composition: 100% virgin wool
Weight: 460 g/m2
Abrasion resistance:
50 000 Martindale cycles
Color fastness: 5 (ISO 150-B02)
Flammability: EN 1021 - 1 (Cigarette),
EN 1021 - 2 (Matches)

ERA | BLAZER | KENDAL

RU

KENDAL | KL

Состав: 100% полипропилен
Плотность: 230 г/м2
Износостойкость:
30 000 циклов Martindale
Устойчивость к свету: 5 (ISO 150-B02)
Негорючесть: EN 1021-1 (сигареты)

UA

KENDAL | KL

Склад: 100% поліпропілен
Щільність: 230 г/м2
Зносостійкість: 30 000 циклів Martindale
Стійкість до дії світла: 5 (ISO 150-B02)
Негорючість: EN 1021-1 (сигарети)

EN

KENDAL | KL


Composition: 100% polypropylene
Weight: 230 g/m2
Abrasion resistance:
30 000 Martindale cycles
Color fastness: 5 (ISO 150-B02)
Flammability: EN 1021-1 (Cigarette)

FINISHES


ERA



CSE 06 NEW



CSE 02 NEW



CSE 11 NEW



CSE 13 NEW




CSE 14 NEW



CSE 15 NEW



CSE 16 NEW




CSE 20 NEW



CUZ 1Y NEW




CUZ 28 NEW




CUZ 2R NEW



CUZ 2Z NEW



CUZ 30 NEW



CUZ 39 NEW



CUZ 53 NEW




CUZ 58 NEW




CUZ 2U NEW

BLAZER




KL 019 NEW



KL 301 NEW




KL 302 NEW



KL 305 NEW




KL 306 NEW



KL 307 NEW



KL 309 NEW

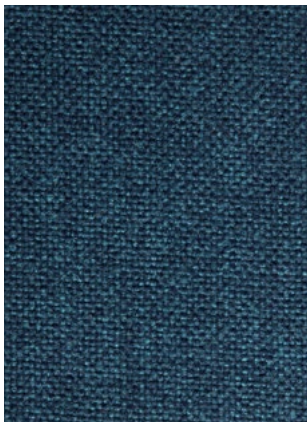

KL 311 NEW

KENDAL

RU

TK | TK

Состав: 100% полиэстер
Плотность: 320 г/м2
Износостойкость:
30 000 циклов Martindale
Устойчивость к свету:
4 (EN ISO 105-B02:1997)

UA

TK | TK

Склад: 100% поліестер
Щільність: 320 г/м2
Зносостійкість: 30 000 циклів Martindale
Стійкість до дії світла:
4 (EN ISO 105-B02:1997)

EN

TK | TK

Composition: 100% polyester
Weight: 320 g/m2
Abrasion resistance:
30 000 Martindale cycles
Color fastness: 4 (EN ISO 105-B02:1997)

Nowy Styl Group

RU

SORO | SORO

Состав: 100% полиэстер
Плотность: 280 г/м2
Износостойкость:
100 000 циклов Martindale
Устойчивость к свету:
5 (ISO 105-B02)
Негорючесть:
BS 5852: Part 1: 1979,
Ignition source 0 (Cigarette),
BS 5852: Part 1: 1979,
Ignition source 1 (Match)
Fire protection: EN1021-2

UA

SORO | SORO

Склад: 100% поліестер
Щільність: 280 г/м2
Зносостійкість:
100 000 циклів Martindale
Стійкість до дії світла:
5 (ISO 105-B02)
Негорючість:
BS 5852: Part 1: 1979,
Ignition source 0 (Cigarette),
BS 5852: Part 1: 1979,
Ignition source 1 (Match)
Fire protection: EN1021-2

EN

SORO | SORO

Composition: 100% polyester
Weight: 280 g/m2
Abrasion resistance:
100 000 Martindale cycles
Color fastness: 5 (ISO 105-B02)
Flammability:
BS 5852: Part 1: 1979,
Ignition source 0 (Cigarette),
BS 5852: Part 1: 1979,
Ignition source 1 (Match)
Fire protection: EN1021-2

TK | SORO | SEMPRE

RU

SEMPRE | SM

Состав: 100% полиэстер
Плотность: 366 г/м2
Износостойкость:
100 000 циклов Martindale
Устойчивость к свету:
4/5 ± 0,5 (ISO 105-B02: 2014-11)
Негорючесть: PN-EN ISO 1021-1:2014,
PN-EN ISO 1021-2:2014

UA

SEMPRE | SM

Склад: 100% поліестер
Щільність: 366 г/м2
Зносостійкість:
100 000 циклів Martindale
Стійкість до дії світла:
4/5 ± 0,5 (ISO 105-B02: 2014-11)
Негорючість: PN-EN ISO 1021-1:2014,
PN-EN ISO 1021-2:2014

EN

SEMPRE | SM

Composition: 100% polyester
Weight: 366 g/m2
Abrasion resistance:
100 000 Martindale cycles
Color fastness:
4/5 ± 0,5 (ISO 105-B02: 2014-11)
Flammability: PN-EN ISO 1021-1:2014,
PN-EN ISO 1021-2:2014

FINISHES

TK



TK 02 **NEW**



TK 01 **NEW**



TK 03 **NEW**



TK 04 **NEW**



TK 05 **NEW**



SORO 23 **NEW**



SORO 28 **NEW**



SORO 34 **NEW**



SORO 40 **NEW**



SORO 51 **NEW**



SORO 65 **NEW**




SORO 93 **NEW**



SORO 95 **NEW**

SORO



SM 01 **NEW**




SM 02 **NEW**



SM 03 **NEW**



SM 10 **NEW**



SM 04 **NEW**



SM 05 **NEW**




SM 06 **NEW**




SM 07 **NEW**



SM 08 **NEW**



SM 09 **NEW**



SM 11 **NEW**

SEMPRE

RU

CONTRACT | CN

Состав: 100% полиэстер
Плотность: 320 г/м2
Износостойкость:
100 000 циклов Martindale
Устойчивость к свету: 6 (EN ISO 105-B02)
Негорючесть:
BS EN 1021 1&2:2006 (cigarette & match) certificate; BS 7176:2007, Low Hazard; BS 58 52:2006, Section 4, Ignition Source 5; BS 7176:2007, Medium Hazard; DIN 4102 B1; NF D 60-013: 2006; NF-P-92-507 M1; UNI 8456 & UNI 9174, Classe 1

UA

CONTRACT | CN

Склад: 100% поліестер
Щільність: 320 г/м2
Зносостійкість:
100 000 циклів Martindale
Стійкість до дії світла: 6 (EN ISO 105-B02)
Негорючість: BS EN 1021 1&2:2006 (cigarette & match) certificate; BS 7176:2007, Low Hazard; BS 58 52:2006, Section 4, Ignition Source 5; BS 7176:2007, Medium Hazard; DIN 4102 B1; NF D 60-013: 2006; NF-P-92-507 M1; UNI 8456 & UNI 9174, Classe 1

EN

CONTRACT | CN

Composition: 100% polyester
Weight: 320 g/m2
Abrasion resistance:
100 000 Martindale cycles
Color fastness: 6 (EN ISO 105-B02)
Flammability:
BS EN 1021 1&2:2006 (cigarette & match) certificate; BS 7176:2007, Low Hazard; BS 58 52:2006, Section 4, Ignition Source 5; BS 7176:2007, Medium Hazard; DIN 4102 B1; NF D 60-013: 2006; NF-P-92-507 M1; UNI 8456 & UNI 9174, Classe 1

Nowy Styl Group

RU

FIJI | FJ

Состав: 100% полиэстер
Плотность: 260 г/м2
Износостойкость:
50 000 циклов Martindale
Устойчивость к свету:
6 (ISO 105-B02:2013)
Негорючесть:
BS EN 1021 1&2:2006 (cigarette & match) certificate; BS 7176:2007, Low Hazard; BS 476, Part 7, Class 1

UA

FIJI | FJ

Склад: 100% поліестер
Щільність: 260 г/м2
Зносостійкість: 50 000 циклів Martindale
Стійкість до дії світла:
6 (ISO 105-B02:2013)
Негорючість:
BS EN 1021 1&2:2006 (cigarette & match) certificate; BS 7176:2007, Low Hazard; BS 476, Part 7, Class 1

EN

FIJI | FJ

Composition: 100% polyester
Weight: 260 g/m2
Abrasion resistance:
50 000 Martindale cycles
Color fastness: 6 (ISO 105-B02:2013)
Flammability:
BS EN 1021 1&2:2006 (cigarette & match) certificate; BS 7176:2007, Low Hazard; BS 476, Part 7, Class 1

CONTRACT | FIJI | LUSSO

RU

LUSSO | LS

Состав: 100% полиэстер
Плотность: 230 г/м2
Износостойкость:
40 000 циклов Martindale
Устойчивость к свету: 5+ (BS 1006:1990)
Негорючесть:
BS EN 1021 1&2:2006 (cigarette & match) certificate; BS 7176:2007, Low Hazard; BS 476, Part 7, Class 1

UA

LUSSO | LS

Склад: 100% поліестер
Щільність: 230 г/м2
Зносостійкість: 40 000 циклів Martindale
Стійкість до дії світла: 5+ (BS 1006:1990)
Негорючість:
BS EN 1021 1&2:2006 (cigarette & match) certificate; BS 7176:2007, Low Hazard; BS 476, Part 7, Class 1

EN

LUSSO | LS

Composition: 100% polyester
Weight: 230 g/m2
Abrasion resistance:
40 000 Martindale cycles
Color fastness: 5+ (BS 1006:1990)
Flammability:
BS EN 1021 1&2:2006 (cigarette & match) certificate; BS 7176:2007, Low Hazard; BS 476, Part 7, Class 1

FINISHES

CONTRACT



CN 204



CN 9



CN 76



CN 79



CN 97



CN 108



CN 200



CN 206



CN210



FJ 2



FJ 5



FJ 6




FJ 1




FJ 7


FIJI



LS 2



LS 6




LS 17



LS 11




LS 32



LS 70



LS 74



LS 76



LS 79

LUSSO

RU

RONI

Состав: 100% полиэстер
Плотность: 300 г/м²
Износостойкость:
50 000 циклов Martindale

UA

RONI

Склад: 100% поліестер
Щільність: 300 г/м²
Зносостійкість:
50 000 циклів Martindale

EN

RONI

Composition: 100% polyester
Weight: 300 g/m²
Abrasion resistance:
50 000 Martindale cycles

RONI | MARRAKESH

RU

MARRAKESH | MR

Состав: 100% полиэстер
Плотность: 400 г/м²
Износостойкость:
30 000 циклов Martindale

UA

MARRAKESH | MR

Склад: 100% поліестер
Щільність: 400 г/м²
Зносостійкість:
30 000 циклів Martindale

EN

MARRAKESH | MR

Composition: 100% polyester
Weight: 400 g/m²
Abrasion resistance:
30 000 Martindale cycles

FINISHES



RONI 01 **NEW**



RONI 03 **NEW**



RONI 04 **NEW**



RONI 02 **NEW**



RONI 07 **NEW**



RONI 08 **NEW**

RONI




MR 02 **NEW**



MR 06 **NEW**



MR 09 **NEW**

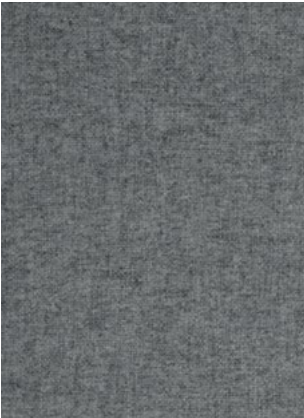

MR 10 **NEW**



MR 12 **NEW**



MR 13 **NEW**



MR 15 **NEW**

MARRAKESH

RU
CAGLIARI | C

Состав: 100% полипропилен
Плотность: 195 г/м2
Износостойкость:
20 000 циклов Martindale
Устойчивость к свету: 5 (ISO 105-B02)
Устойчивость к пилингу:
4/5 (ISO 12945-2:2005)
Устойчивость окраски к сухому трению:
5 (ISO 105-X12:2009)
Устойчивость окраски к мокрому трению: 4 (ISO 105-X12:2009)

UA
CAGLIARI | C

Склад: 100% поліпропілен
Щільність: 195 г/м2
Зносостійкість:
20 000 циклів Martindale
Стійкість до дії світла: 5 (ISO 105-B02)
Стійкість до пілінгоутворення:
4/5 (ISO 12945-2:2005)
Стійкість пофарбування до дії сухого тертя: 5 (ISO 105-X12:2009)
Стійкість пофарбування до дії мокрого тертя: 4 (ISO 105-X12:2009)

EN
CAGLIARI | C

Composition: 100% polypropylene
Weight: 195 g/m2
Abrasion resistance:
20 000 Martindale cycles
Color fastness: 5 (ISO 105-B02)
Pilling resistance:
4/5 (ISO 12945-2:2005)
Colour fastness to rubbing:
5 (ISO 105-X12:2009)
Rubbing fastness in humid state:
4 (ISO 105-X12:2009)

CAGLIARI | GRANDI

RU
GRANDI | GD

Состав: 100% полипропилен
Плотность: 195 г/м2
Износостойкость:
20 000 циклов Martindale
Устойчивость к свету: 5 (ISO 105-B02)
Устойчивость к пилингу:
4/5 (ISO 12945-2:2005)
Устойчивость окраски к сухому трению:
5 (ISO 105-X12:2009)
Устойчивость окраски к мокрому трению: 4 (ISO 105-X12:2009)


UA
GRANDI | GD

Склад: 100% поліпропілен
Щільність: 195 г/м2
Зносостійкість:
20 000 циклів Martindale
Стійкість до дії світла: 5 (ISO 105-B02)
Стійкість до пілінгоутворення:
4/5 (ISO 12945-2:2005)
Стійкість пофарбування до дії сухого тертя: 5 (ISO 105-X12:2009)
Стійкість пофарбування до дії мокрого тертя: 4 (ISO 105-X12:2009)

EN
GRANDI | GD

Composition: 100% polypropylene
Weight: 195 g/m2
Abrasion resistance:
20 000 Martindale cycles
Color fastness: 5 (ISO 105-B02)
Pilling resistance:
4/5 (ISO 12945-2:2005)
Colour fastness to rubbing:
5 (ISO 105-X12:2009)
Rubbing fastness in humid state:
4 (ISO 105-X12:2009)


CAGLIARI

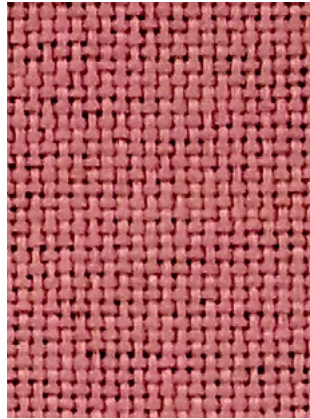

C 84



C 74



C 76



C 81



C 89



GD 50



GD 51



GD 52



GD 75

GRANDI



GD 10




GD 1



GD 2



GD 3



GD 56




GD 57



GD 58



GD 59



GD 4



GD 5



GD 6



GD 60



GD 61



GD 62



GD 63



GD 7



GD 8



GD 9



GD 11



GD 12



GD 64



GD 65




GD 66



GD 67



GD 13



GD 14



GD 15



GD 16



GD 17



GD 68



GD 69



GD 70

GRANDI

Состав: 100% синтетическая нить
Плотность: 240 г/м2
Износостойкость:
50 000 циклов Martindale
Устойчивость к свету: 6 (ГОСТ 9733.3)

Склад: 100% синтетична нитка
Щільність: 240 г/м2
Зносостійкість: 50 000 циклів Martindale
Стійкість до дії світла: 6 (ГОСТ 9733.3)


Composition: 100% synthetic yarn
Weight: 240 g/m2
Abrasion resistance:
50 000 Martindale cycles
Color fastness: 6 (GOST 9733.3)

RU	UA	EN	CAGLIARI ZESTA MICROFIBRE
ZESTA ZT	ZESTA ZT	ZESTA ZT	
Состав: 100% полиолефин Плотность: 250 г/м2 Износостойкость: 92 000 циклов Martindale Устойчивость к свету: 5+ (BS 1006:1990) Негорючесть: BS EN 1021 1&2:2006 (cigarette & match); BS 7176:1995, Low Hazard	Склад: 100% поліолефін Щільність: 250 г/м2 Зносостійкість: 92 000 циклів Martindale Стійкість до дії світла: 5+ (BS 1006:1990) Негорючість: BS EN 1021 1&2:2006 (cigarette & match); BS 7176:1995, Low Hazard	Composition: 100% polyolefin Weight: 250 g/m2 Abrasion resistance: 92 000 Martindale cycles Color fastness: 5+ (BS 1006:1990) Flammability: BS EN 1021 1&2:2006 (cigarette & match); BS 7176:1995, Low Hazard	

RU	UA	EN	
MICROFIBRE Micro	MICROFIBRE Micro	MICROFIBRE Micro	
Состав: 100% полиэстер Плотность: 225 г/м2 Износостойкость: 25 000 циклов Martindale Устойчивость окраски к трению: UNE-EN ISO 105-X12 (dry: 4-5; wet: 4) Устойчивость к свету: 5-6 (ISO 105-B02:2014) Негорючесть: BS 58 52	Склад: 100% поліестер Щільність: 225 г/м2 Зносостійкість: 25 000 циклів Martindale Стійкість забарвлення до тертя: UNE-EN ISO 105-X12 (dry: 4-5; wet: 4) Стійкість до дії світла: 5-6 (ISO 105-B02:2014) Негорючість: BS 58 52	Composition: 100% polyester Weight: 225 g/m2 Abrasion resistance: 25 000 Martindale cycles Color fastness to rubbing: UNE-EN ISO 105-X12 (dry: 4-5; wet: 4) Color fastness: 5-6 (ISO 105-B02:2014) Flammability: BS 58 52	

FINISHES


CAGLIARI

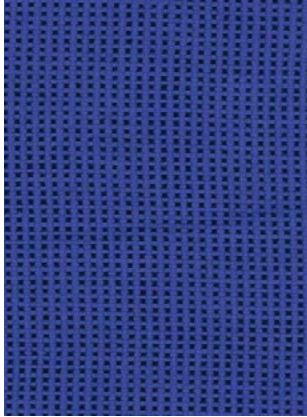

C 14




C 2



C 6



C 11




C 16



C 24



C 25



C 26




C 29



C 32




C 38



C 73



ZT 2



ZT 5



ZT 11




ZT 13



ZT 15



ZT 18




ZT 22



ZT 23



ZT 24



ZT 25




Micro A



Micro D




Micro H

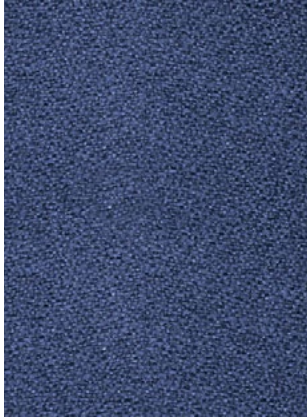

ZT 7

ZESTA

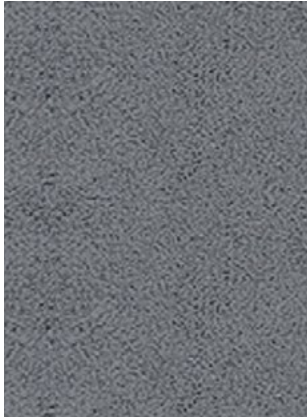

Micro B

MICROFIBRE

RU
OHIO | OH

Состав:
100% синтетические полиэфирные нити
Плотность: 340 г/м2
Износостойкость:
30 000 циклов Martindale
Устойчивость к свету: 6 [EN ISO 105-B02]
Негорючесть: BS 58 52:2006; CA 117

UA
OHIO | OH

Склад: 100% синтетичні поліефірні нитки
Щільність: 340 г/м2
Зносостійкість: 30 000 циклів Martindale
Стійкість до дії світла:
6 [EN ISO 105-B02]
Негорючість: BS 58 52:2006; CA 117

EN
OHIO | OH

Composition:
100% synthetic polyester threads
Weight: 340 g/m2
Abrasion resistance: 30 000 Martindale cycles
Color fastness: 6 [EN ISO 105-B02]
Flammability: BS 58 52:2006; CA 117

Nowy Styl Group

RU
OPTIMA | OP

Состав: 100% полиэстер
Плотность: 230 г/м2
Износостойкость:
30 000 циклов Martindale
Устойчивость к свету: 6 [EN ISO 105-B02]
Негорючесть: PN EN 1021-1:2007

UA
OPTIMA | OP

Склад: 100% поліестер
Щільність: 230 г/м2
Зносостійкість:
30 000 циклів Martindale
Стійкість до дії світла:
6 [EN ISO 105-B02]
Негорючість: PN EN 1021-1:2007

EN
OPTIMA | OP

Composition: 100% polyester
Weight: 230 g/m2
Abrasion resistance:
30 000 Martindale cycles
Color fastness: 6 [EN ISO 105-B02]
Flammability: PN EN 1021-1:2007

OHIO | OPTIMA | PX | TW

RU
PX | PX

Состав: 75% полиэстер, 25% поливинил
Плотность: 560 г/м2
Износостойкость:
200 000 циклов Martindale
Устойчивость к свету:
8 [EN ISO 4892-2/06]
Негорючесть: BS 58 52:2006; CA 117

UA
PX | PX

Склад: 75% поліестер, 25% полівініл
Щільність: 560 г/м2
Зносостійкість:
200 000 циклів Martindale
Стійкість до дії світла:
8 [EN ISO 4892-2/06]
Негорючість: BS 58 52:2006; CA 117

EN
PX | PX

Composition: 75% polyester, 25% polyvinyl
Weight: 560 g/m2
Abrasion resistance:
200 000 Martindale cycles
Color fastness: 8 [EN ISO 4892-2/06]
Flammability: BS 58 52:2006; CA 117

RU
TW | TW

Состав: 100% полиэстер
Плотность: 230 г/м2
Износостойкость:
25 000 циклов Martindale
Устойчивость к свету: 4 [EN ISO 105-B02]

UA
TW | TW

Склад: 100% поліестер
Щільність: 230 г/м2
Зносостійкість: 25 000 циклів Martindale
Стійкість до дії світла:
4 [EN ISO 105-B02]

EN
TW | TW

Composition: 100% polyester
Weight: 230 g/m2
Abrasion resistance:
25 000 Martindale cycles
Color fastness: 4 [EN ISO 105-B02]

FINISHES


OHIO




OH 6



OH 1




OH 3




OH 4




OH 5




OH 8




OH 9




OH 14



PX 01




PX 03

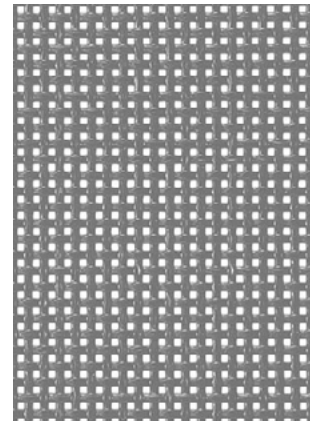

PX 02

PX

OPTIMA

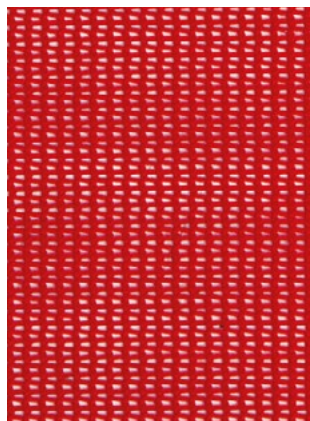


OP 21

NEW




OP 20

NEW




OP 24

NEW




OP 25

NEW




OP 26

NEW




TW 2

NEW



TW 3

NEW



TW 4

NEW



TW 1

NEW

TW

RU

TEENART | TA

Состав: 100% полиэстер
Плотность: 185 г/м2
Износостойкость: 35 000 циклов Martindale
Негорючесть: BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 0 (Cigarette), Fire protection: EN1021-1&2

RU

SPRAY | SPR

Состав: 100% полиэстер
Плотность: 185 г/м2
Износостойкость: 35 000 циклов Martindale
Негорючесть: BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 0 (Cigarette), Fire protection: EN1021-1&2

RU

FANTASY

Состав: 100% полиэстер
Плотность: 335 г/м2
Износостойкость: 45 000 циклов Martindale
Устойчивость к свету: 4-5 (EN ISO 105-B02, Method 2, exposure level 5)
Негорючесть: BS 58 52

RU

COMICS | CM

Состав: 100% полиэстер
Плотность: 245 г/м2
Износостойкость: 35 000 циклов Martindale
Негорючесть: Ignition source 1 (Cigarette) EN1021-1, Fire protection: BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 1 (Match)/0 Cigarette

RU

HAPPY ANIMALS

Состав: 100% полиэстер
Плотность: 180 г/м2
Износостойкость: 15 000 циклов Martindale
Устойчивость к свету: 5 (EN ISO 105-B02)
Негорючесть: PN EN 1021-1

RU

ALBA | AB

Состав: основа: 100% полиэстер
Плотность: 200 г/м2
Износостойкость: 15 000 циклов Martindale

UA

TEENART | TA

Склад: 100% поліестер
Щільність: 185 г/м2
Зносостійкість: 35 000 циклів Martindale
Негорючість: BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 0 (Cigarette), Fire protection: EN1021-1&2

UA

SPRAY | SPR

Склад: 100% поліестер
Щільність: 185 г/м2
Зносостійкість: 35 000 циклів Martindale
Негорючість: BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 0 (Cigarette), Fire protection: EN1021-1&2

UA

FANTASY

Склад: 100% поліестер
Щільність: 335 г/м2
Зносостійкість: 45 000 циклів Martindale
Стійкість до дії світла: 4-5 (EN ISO 105-B02, Method 2, exposure level 5)
Негорючість: BS 58 52

UA

COMICS | CM

Склад: 100% поліестер
Щільність: 245 г/м2
Зносостійкість: 35 000 циклів Martindale
Негорючість: Ignition source 1 (Cigarette) EN1021-1, Fire protection: BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 1 (Match)/0 Cigarette

UA

HAPPY ANIMALS

Склад: 100% поліестер
Щільність: 180 г/м2
Зносостійкість: 15 000 циклів Martindale
Стійкість до дії світла: 5 (EN ISO 105-B02)
Негорючість: PN EN 1021-1

UA

ALBA | AB

Склад: 100% поліестер
Щільність: 200 г/м2
Зносостійкість: 15 000 циклів Martindale

EN

TEENART | TA

Composition: 100% polyester
Weight: 185 g/m2
Abrasion resistance: 35 000 Martindale cycles
Flammability: BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 0 (Cigarette), Fire protection: EN1021-1&2

EN

SPRAY | SPR

Composition: 100% polyester
Weight: 185 g/m2
Abrasion resistance: 35 000 Martindale cycles
Flammability: BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 0 (Cigarette), Fire protection: EN1021-1&2

EN

FANTASY

Composition: 100% polyester
Weight: 335 g/m2
Abrasion resistance: 45 000 Martindale cycles
Color fastness: 4-5 (EN ISO 105-B02, Method 2, exposure level 5)
Flammability: BS 58 52

EN

COMICS | CM

Composition: 100% polyester
Weight: 245 g/m2
Abrasion resistance: 35 000 Martindale cycles
Flammability: Ignition source 1 (Cigarette) EN1021-1, Fire protection: BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 1 (Match)/0 Cigarette

EN

HAPPY ANIMALS

Composition: 100% polyester
Weight: 180 g/m2
Abrasion resistance: 15 000 Martindale cycles
Color fastness: 5 (EN ISO 105-B02)
Flammability: PN EN 1021-1

EN

ALBA | AB




Composition: 100% polyester
Weight: 200 g/m2
Abrasion resistance: 15 000 Martindale cycles

Nowy Styl Group

TEENART | SPRAY | FANTASY
| COMICS | HAPPY ANIMALS | ALBA

FINISHES

FANTASY

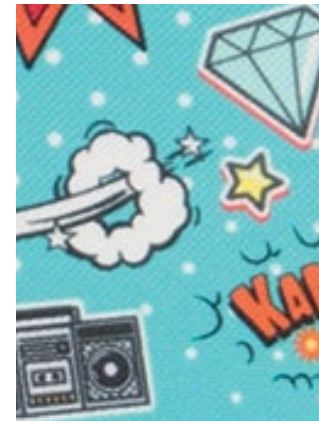TA 3 **NEW**TA 5 **NEW**CM 03 **NEW**CM 04 **NEW**CM 01 **NEW**

ALBA



SPR 01 **NEW**




SPR 05 **NEW**




ZEBRA



SOVA




SPR 09 **NEW**



AB 29



TURBO



AB 31



AB 17

**ДЕРЕВЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
| ДЕРЕВ'ЯНІ ЕЛЕМЕНТИ | WOOD**

FINISHES



1.007



1.010



1.016



1.018



1.023



1.031



1.035



1.043

Деревянные элементы (для кресел и стульев)

Дерев'яні елементи (для крісел та стільців) | Wood (for armchairs & chairs)